

Link do produktu: <https://mk-auto.pl/httpsmk-autoplprzepustnica-20-16-12-tdi-cay-cfh-cfg-cff-vw-audi-seat-skoda-03l128063t-p-1457ht-p-1457.html>



Przepustnica 2.0 1.6 1.2 TDI CAY CFH CFG CFF VW Audi Seat Skoda 03L128063T

Cena	520,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	03L128063T 03L 128 063 T
Producent	Volkswagen
Kod taryfy celnej	84099100
Numer katalogowy oryginału	03L128063T, 03L 128 063 T
Numery katalogowe zamienników	03L128063AC, 03L128063R, 03L128063K
Numer katalogowy części	03L128063T 03L 128 063 T
Jakość części (zgodnie z GVO)	O - oryginał z logo producenta pojazdu (OE)
Typ samochodu	Samochody osobowe
Producent części	Volkswagen OE
Typ silnika	Diesel


Opis produktu



Przepustnica 2.0 TDI 1.6 TDI VW Audi Skoda Seat 03L128063T

Zastosowanie: **2.0 TDI 1.6 TDI**

Przepustnica nowa, oryginalna. Volkswagen VDO

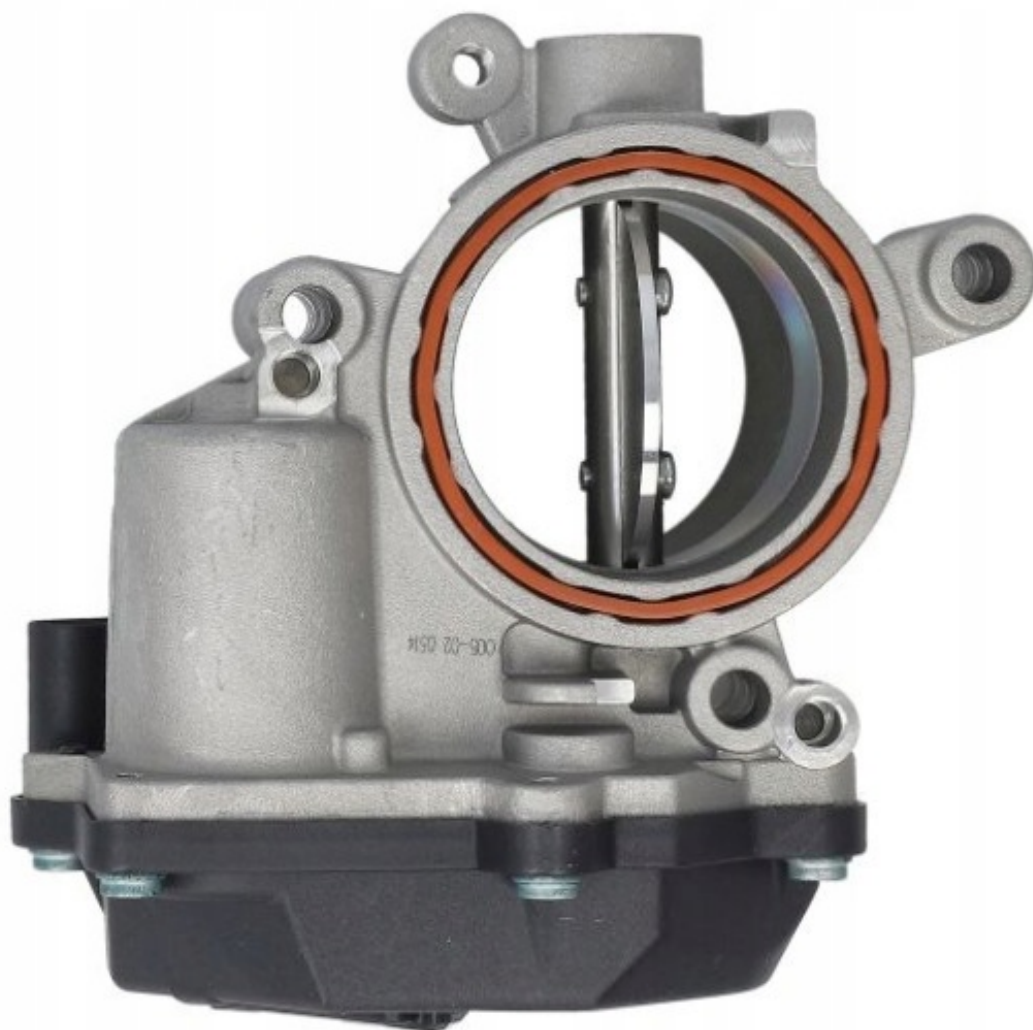

Przykładowe zastosowania :

Audi:

- **A4 Allroad Quattro 8K 2010-2016**
- **A5/S5 Coupe/Sportback 8T 2012-2016**
- **Q3 8U 2015-2018**

Seat:

- **Alhambra 71 2011-2015**
- **Altea 5P+ 2014-2015**
- **Ibiza 6F 2013 - 2016**

Skoda:

- **Yeti 5L 2014-2018**

Volkswagen:

- **Beetle Cabrio 5C 2013-2016**
- **Beetle 5C 2012-2016**

-
- Caddy 2C 2011-2015
 - Caddy SA 2016-2020
 - Eos 1F 2011-2016
 - Golf AJ 2010-2014 Estate
 - Golf Cabriolet 51 2012-2016
 - Golf Cabriolet 5K 2012-
 - Jetta/Syncro 16 2011-2018
 - Passat CC/CC 35 2012-2017
 - Passat 36 2011-2015
 - Polo Hatchback 60 2015-2022 (India)
 - Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant 60 2015-2022 Notchback (India)
 - Sharan 7N 2011-2016
 - Tiguan 5N 2012-2018 (North American Region)
 - Touran 1T 2011-2015

Zastosowanie - katalog producenta

<https://web.tecalliance.net/vdo/pl/parts/83/2803605001302/detail?query=03L128063T&numberType=1&groups=158#@brc/search:Wyszukiwanie%2520wed%25C5%2582ug%2520dowolnego%2520numeru%252003L128063T;query:03L128063T;groups:158/detail:2803605001302;brandId:83;articleNo:2803605001302;query:03L128063T;numberType:1;groups:158>

Bezpieczeństwo, zgodność i ostrzeżenia

Informacje o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa przewodów układów chłodzenia oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

* Ryzyko poparzeń: Układ chłodzenia silnika pracuje pod wysokim ciśnieniem i z wysoką temperaturą. Otwieranie korka zbiornika wyrównawczego lub odłączanie przewodów podczas pracy silnika lub krótko po jego wyłączeniu grozi poparzeniem gorącą cieczą chłodzącą. Należy odczekać, aż silnik ostygnie i ciśnienie w układzie spadnie.

* Ryzyko wycieku płynu chłodzącego: Przewody układu chłodzenia mogą ulec uszkodzeniu w wyniku starości, działania wysokiej temperatury, agresywnych chemikaliów lub uszkodzeń mechanicznych. Regularnie sprawdzaj stan przewodów i wymieniaj je w razie potrzeby, aby zapobiec wyciekowi płynu chłodzącego.

* Ryzyko pożaru: Płyn chłodzący, zwłaszcza ten na bazie glikolu etylenowego, jest łatwopalny. Wyciekający płyn chłodzący może spowodować pożar, jeśli wejdzie w kontakt z gorącymi elementami silnika lub iskrami. Zawsze usuwaj wycieki płynu chłodzącego i dbaj o szczelność układu.

* Ryzyko uszkodzenia silnika: Niedostateczny poziom płynu chłodzącego w układzie może prowadzić do przegrzania silnika i poważnych uszkodzeń. Regularnie sprawdzaj poziom płynu chłodzącego i uzupełniaj go w razie potrzeby.

* Ryzyko zatrucia: Płyn chłodzący jest toksyczny. Unikaj spożywania lub wdychania oparów płynu chłodzącego. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami, natychmiast przemyj je dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.

* Ryzyko uszkodzenia środowiska: Płyn chłodzący jest szkodliwy dla środowiska. Nie wylewaj go do kanalizacji lub gruntu. Zużyty płyn chłodzący należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

* Ostrożność podczas montażu: Nieprawidłowy montaż przewodów układu chłodzenia może prowadzić do wycieków, spadku ciśnienia w układzie i przegrzania silnika. Montaż przewodów powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel, zgodnie z instrukcjami producenta.

* Utylizacja: Stare przewody układu chłodzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.